

INFRARED MICROPHONE

## KWM-200 Series



KWM-200A1S  
KWM-200A2S

KWM-200A1B  
KWM-200A2B

赤外線ワイヤレスマイクの常識を覆す音質に加え、長寿命バッテリー、4チャンネル切り替え、堅牢なボディで使いやすさを徹底追及しました。

### 音質最優先設計

新開発の高感度ダイナミックマイクロフォンユニットを採用。超軽量振動板により、俊敏なレスポンスと音抜けの良さを獲得。歌い手の表現力を伝えるのはもちろん、歌いやすさと気持ちよさも徹底追及。

### ボディ強度を大幅向上

堅牢なアルミケースと限界まで肉厚を増したモールドシャーシで落下強度を飛躍的に向上。

### 長寿命バッテリー

低消費電力設計と大容量バッテリーで 10 時間連続使用を実現。

### 強力な飛びを実現

大型赤外線 LED 採用と新開発のドライバー回路で、消費電力を抑えたまま、到達距離をさらに伸ばしました。


### 4チャンネル切り替え

内蔵されたスイッチにより、4チャンネル切り替え可能。キャリアの純度を上げることで、4本のマイクによる4チャンネル同時使用を実現しました。電源 LED の色によるチャンネル表示に加え、カラーリングにより容易に識別できます。



\*KWM-200A1S / KWM-200A1B: 出荷設定 2.06MHz リング色 黄  
\*KWM-200A2S / KWM-200A2B: 出荷設定 2.56MHz リング色 緑

● 外観図  
(単位: mm)

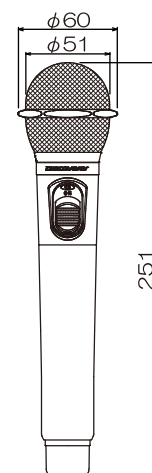

### ● SPECIFICATIONS

型式	単一指向性ダイナミック型		
搬送波周波数	KWM-200A1*	: 2.06MHz (黄)	3.20MHz (赤)
	KWM-200A2*	: 2.56MHz (緑)	3.70MHz (青)
バッテリー	専用ニッケル水素充電電池 または 単 3 アルカリ乾電池 × 2		
連続使用時間	約 10 時間		
最大周波数偏移	±50kHz		
外形寸法	ヘッド径φ51×251mm		
質量	330g (ニッケル水素充電電池を含む)		
付属品	周波数識別リング赤 × 1 (KWM-200A1*), 周波数識別リング青 × 1 (KWM-200A2*), 専用ニッケル水素充電電池 × 1, 取扱説明書, 保証書		

## RECEIVER

## KWR-200MK2 Series

## 赤外線カラオケレシーバー

KWR-200AMK2 (2MHz 帯) / KWR-200BMK2 (3MHz 帯)

## 音質最優先設計

Hi-Fi オーディオブランド SOULNOTE で培った高音質技術を惜しみなく投入。フラットな周波数特性、低歪、高 SN 比など、徹底した高音質設計。

## 音量固定機能

音量調整回路をバイパスすることでさらに高音質を実現。また、思わぬトラブルやいたずら防止にも役立ちます。

## ハウリングカット機能

反響の大きい部屋などで発生しやすいハウリングを抑制することができます。

## 取外し可能な受光ユニット（ケーブル長 5m）

## マイク / ラインの出力レベル切り替え機能

## 受信感度切り替え機能

## 受光センサーは合計4個まで増設可能

※受光センサーは必ず KIR-200 をご使用下さい

## ●SPECIFICATIONS


受信周波数	KWR-200AMK2 : 2.06MHz/2.56MHz (赤) KWR-200BMK2 : 3.20MHz/3.70MHz (緑)
受信チャンネル	2 チャンネル
出力レベル	148mVrms (24kHz 変調/出力切換: マイク設定時) 730mVrms (24kHz 変調/出力切換: ライン設定時)
電源電圧	10.5V DC
消費電流	210mA 以下
外形寸法	130 (W) × 38 (H) × 120 (D) mm
質量	約 307g (本体のみ)
付属品	受光ユニット取付ネジ × 2 アンプ接続ケーブル (1.5m) × 1 AC アダプター (レシーバー用) × 1, 取扱説明書, 保証書



KWR-200A 上段 (赤) KWR-200B 下段 (緑) リアパネル



スイッチ

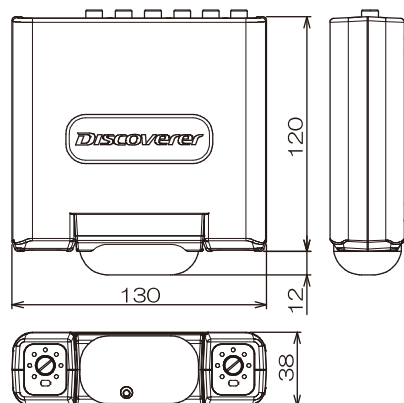

## RAPID BATTERY CHARGER

## KCH-210


## 約5時間で満充電可能な急速充電器

充電状態を表示する LED インジケーター搭載

充電異常検出回路搭載

## ●SPECIFICATIONS

入力電圧	DC12V
充電電流	500mA × 2
充電時間	約 5 時間
外形寸法	157 (W) × 90 (H) × 67 (D) mm
質量	約 380g
付属品	AC アダプター (充電器用) × 1



AC アダプター


## SATELLITE

## KIR-200

## 増設用受光ユニット

## ●SPECIFICATIONS

外形寸法	66.4 (W) × 38 (H) × 31 (D) mm
ケーブル長	15m
質量	235g (ケーブル含む)

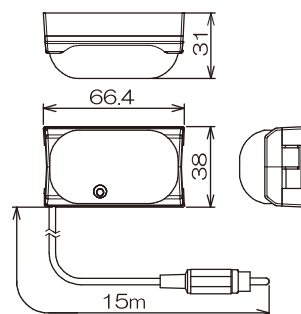

注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

株式会社 CSR

http://www.kcsr.co.jp/

〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野 5-33-4

●お得意様